

gamme

GOLIATH 2.0




Ref. type : GOLxxx



- Forte puissance
- Alimentation déportable
- Pilotable
- Différentes optiques
- Réglage numérique sur Etrier
- Protection 10kV intégrée




Verre trempé et optique en polycarbonate

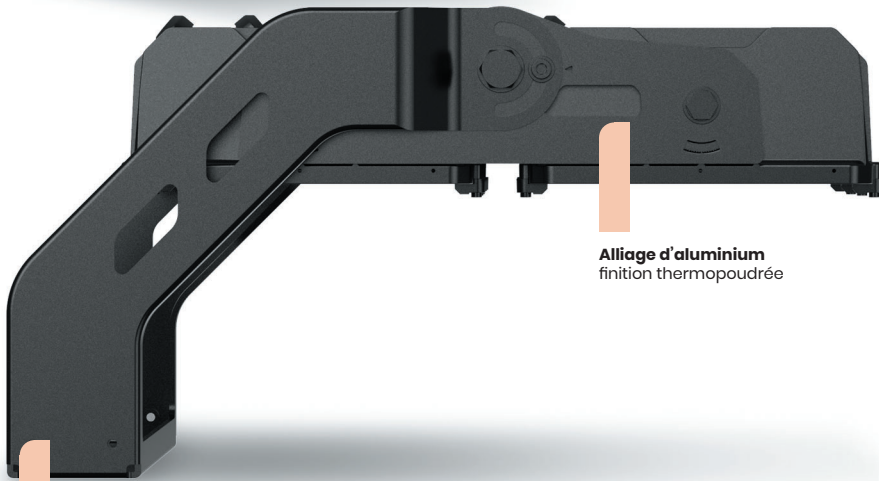

Alliage d'aluminium finition thermopoudrée

Etrier en acier galvanisé

Module de 600W efficacité lumineuse jusqu'à 160 lm/W

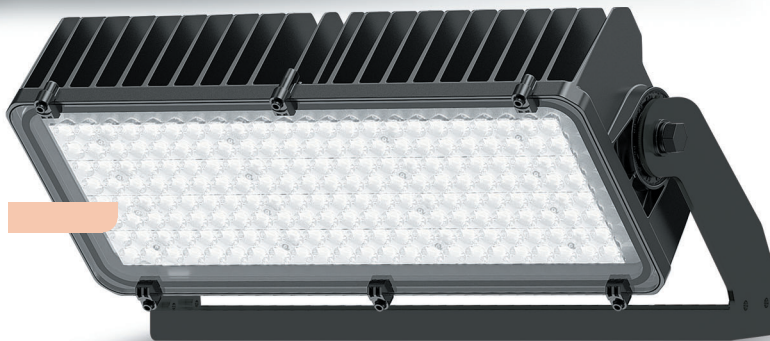


Driver livré non monté déportable jusqu'à 50m de série jusqu'à 200 m en option



Pare Vapeur pour évacuation de la condensation



Laser de réglage en option

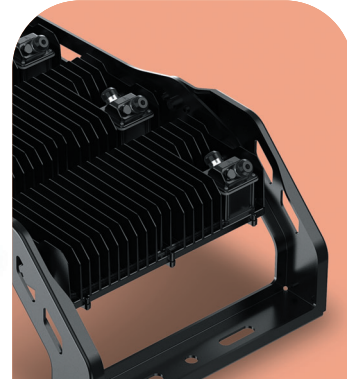

Bracket en acier galvanisé haute résistance, avec 3 points d'ancrage

DALI de série

1-10V en option

DMX en option

160 lm/W

module de 600W

200-480V

50/60 Hz

classe 1

CE

ROHS

RG1

IP66

IK10

L80 200 00H




garantie 5 ans

Projecteur GOLIATH 2.0


Le fort succès de notre luminaire GOLIATH nous a poussé à développer le GOLIATH 2.0. Puissances et optiques encore plus performantes, il est, de fait, une évolution logique de son prédécesseur : une puissance boostée jusqu'à 1800W, un design abouti pour une plus grande légèreté et une meilleure prise au vent, et, enfin, des optiques conçues spécialement pour permettre une meilleure diffusion de la lumière sur tous vos terrains.

Pilotage
 1-10V
 DALI
 DMX

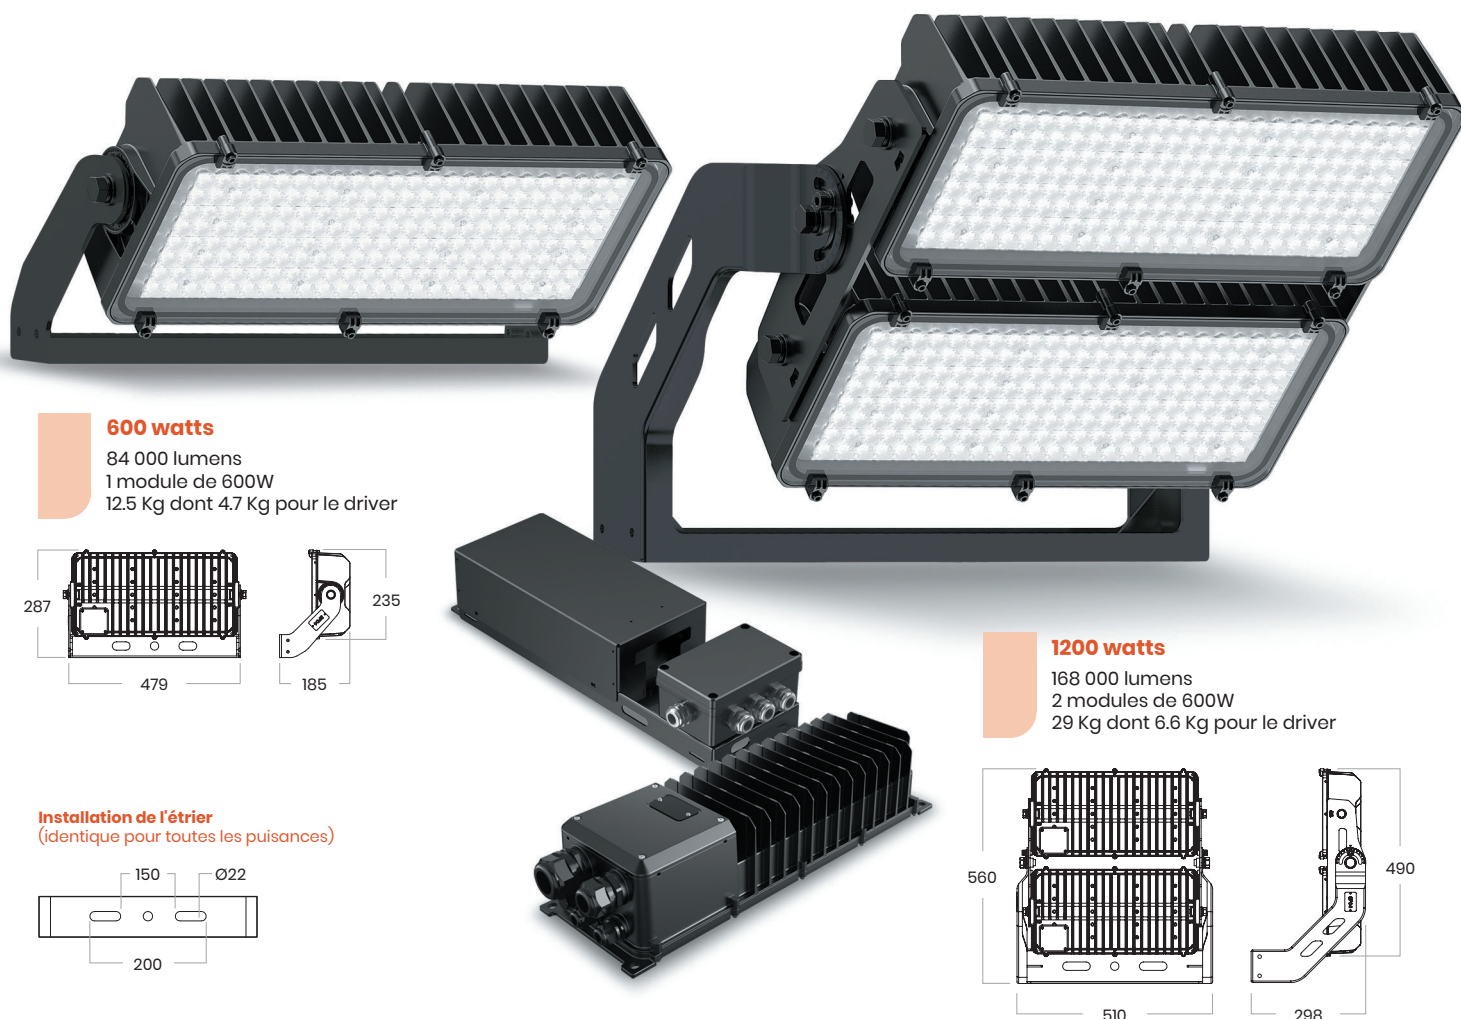


600 watts

84 000 lumens
 1 module de 600W
 12.5 Kg dont 4.7 Kg pour le driver

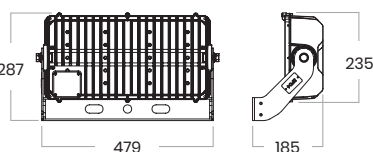


Installation de l'étrier (identique pour toutes les puissances)



1200 watts

168 000 lumens
 2 modules de 600W
 29 Kg dont 6.6 Kg pour le driver

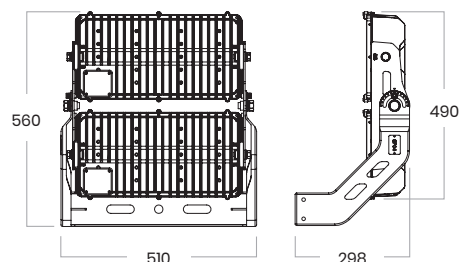


Caractéristiques générales

Référence type	GOLxxx	Matériaux	Aluminium / Polycarbonate / Verre trempé
Efficacité Lumineuse	140 lm / Watt	Type Led	SMD
Température de couleur	5000 K (3000K, 4000K sur option)	Driver	Courant Continu
Rendu de couleur Ra	RA > 80	Dimmable	1-10V / Dali / DMX
Voltage • fréquence	AC220-240V • 50-60 Hz	Gradation Maximum	100 à 10%
Facteur de Puissance	0,95	Type d'optique	Symétrique et Asymétrique
UGR	UGR < 22	Adapter pour la TV	Driver Flicker Free
Risque Biologique	RG1	Couleur Projecteur	Noir
ULR	< 3%	Normes	IP66 / IK10 / CE / ROHS / ENEC
Distorsion Harmonique	< 20 %	Garantie	5 ans



1500 watts
 210 000 lumens
 3 modules
 35.1 Kg dont 6 Kg pour le driver

1800 watts
 252 000 lumens
 3 modules de 600W
 38.4 Kg dont 6 Kg pour le driver

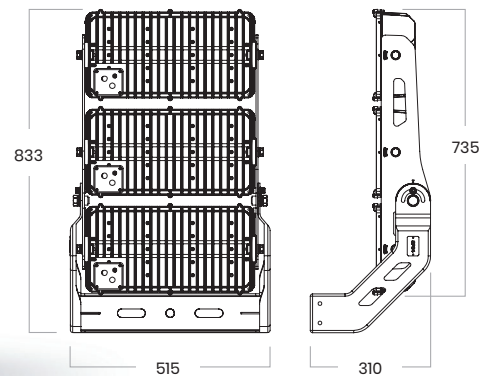

Dimensions pour le 1500W & le 1800W

Optiques



Coefficient de prise au vent (SCX) selon l'inclinaison du luminaire

inclinaison	600W	1200W	1500W	1800W
0°	0.02	0.03	0.03	0.03
10°	0.04	0.07	0.08	0.09
30°	0.07	0.15	0.19	0.22
50°	0.10	0.21	0.28	0.32
70°	0.12	0.25	0.33	0.38
90°	0.12	0.26	0.34	0.40

Durée de vie	à 25°C	à 30°C	à 45°C
L70	326 000 h	300 000 h	287 000 h
L80	197 000 h	175 000 h	162 000 h
L90	82 000 h	80 000 h	78 000 h



Pour une **solution d'éclairage complète**, pilotez vos luminaires grâce à notre coffret **VariBOX**, prêt à installer et déjà pré-programmé. Extinction programmée, minuteur, éclairage d'entraînement ou de compétition, éclairage demi-terrain... L'éclairage sportif en parfaite autonomie !



gamme

GOLIATH 2.0



La gamme GOLIATH 2.0 est idéale pour :



SPEQTRIS
SPORT



SPEQTRIS SPORT est une marque de la société **STOPLED**.
01 60 86 73 55 | stopled@speqtris.sport

www.speqtris.sport