


DALLE LED BIODYNAMIC 36W

AUTONOMIE ET INTELLIGENCE AU SERVICE DU CONFORT

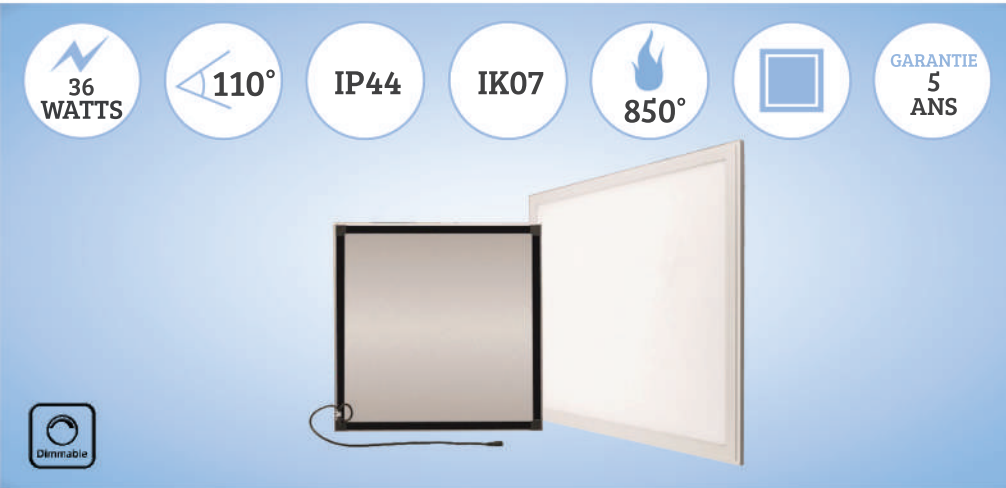

DALLE LED 36W DERNIÈRE GÉNÉRATION :

- Intelligence embarquée, AUTONOME suivant l'apport naturel de lumière, elle stabilise l'éclairage à 1 seuil défini par l'utilisateur.
- Le luminaire calcule l'apport lumineux nécessaire au maintien de ce seuil. C'est au minimum 50% d'économie supplémentaire comparativement à une dalle led 36W.
- Une signature carbone qui descend sous la barrière des 30Kg annuel. (Plus de 500kg par an de CO2)
- Le luminaire s'éteint si l'apport naturel de lumière est suffisant.
- Diffuseur en polyméthacrylate de méthyle
- Cadre en aluminium anodisé blanc

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
PNBT60060036WCL	Dalle led 36W 600*600 3587lm biodynamic 3000K blanc froid
PNBT60060036NCL	Dalle led 36W 600*600 3640lm biodynamic 4000K blanc neutre
PNBT60060036NCLX	Dalle led 36W 600*600 3640lm biodynamic 4000K + Boîtier de repiquage

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	L. 595mm / l. 595mm / H. 11mm
Poids	4,5 Kg
Tension	AC 220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.90
Puissance	36 Watts
Angle de diffusion	110°
Température de fonctionnement	-20°C~+45°C
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Flux lumineux	3587 lm / 3640 lm / 3680 lm
Efficacité lumineuse	102,2 lm/W
Indice de rendu des couleurs / UGR	CRI >80 / UGR <19
IP & IK	IP44 & IK07
Option	Régulation suivant l'apport naturel de lumière
Durée de vie	50 000 heures L70 B10 à 35°C


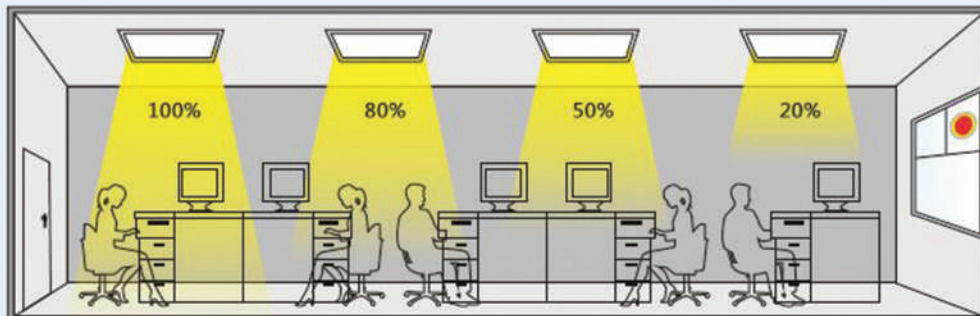


DIAGRAMME POLAIRE

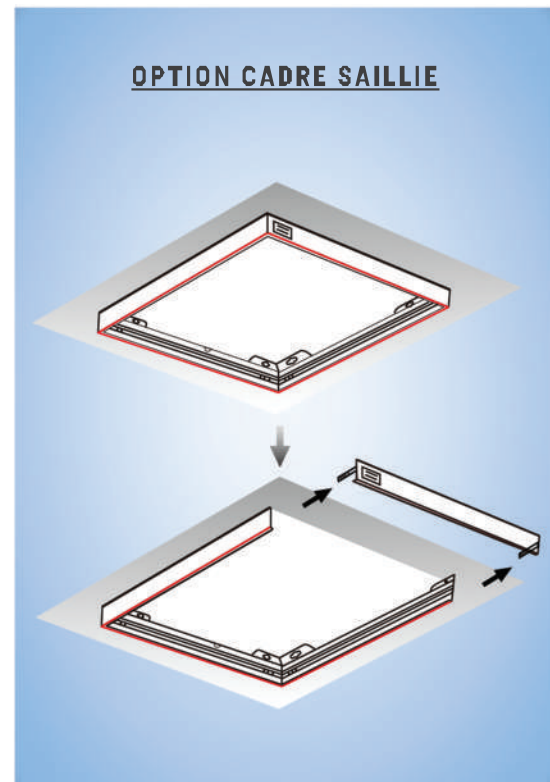