

# DALLE LED 1200X300 36W

REF : PNBT120030036



## DALLE LED 1200X300MM 36W :

- Consomme 36W pour 3591 lm soit 100 lm/Watts
- 3 fois plus efficace que 4 tubes classiques fluorescents de 18 W
- Réduit le nombre de point lumineux pour augmenter les économies
- Groupe de risque photobiologique EN62471 : 0
- Gamme en DALI / DALI Push to Dim
- UGR < 19
- SDCM < 3
- 2 modèles équipés d'un boîtier de repiquage

## RÉFÉRENCES


RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
PNBT1120030036W	Dalle 1200x300 36 W 3000K 3466 Lm
PNBT11200300036N	Dalle 1200x300 36 W 4000K 3591 Lm
PNBT120030036WX	Dalle 1200x300 36 W 3000K 3466Lm + boîtier de repiquage
PNBT120030036NX	Dalle 1200x300 36 W 4000K 3591 Lm + boîtier de repiquage

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Dimensions	L.1195 mm / l.295 mm / H.12 mm
Poids	4 kg
Tension	AC 200-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.9
Puissance	36 Watts
Angle de diffusion	110°
Température de fonctionnement	-20°C~+45°C
Température de couleur	3000K / 4000K
Flux lumineux	3466 Lm / 3591 Lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Indice de rendu des couleurs	>85
IP & IK	IP44 & IK07
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures L70 B10 à 25°C



## DIAGRAMME DE CÂBLAGE NON DIMMABLE

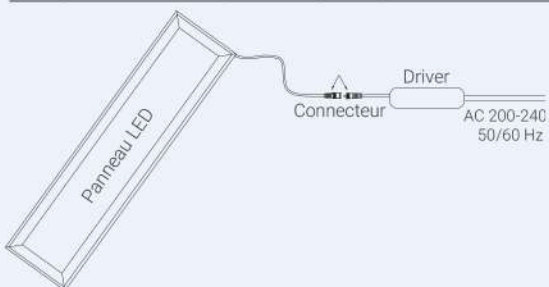

## 1-10V DIMMABLE

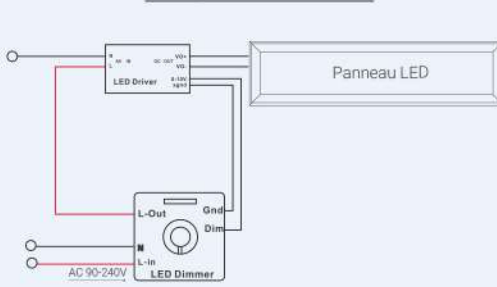

## DIMENSIONS



## PACKAGING



4 pcs/carton  
poids total  
19,4 kg