


DALLE | BACKLIT 36W 600X600

GAMME | PNBL60060036NX



NEW


Efficacité lumineuse
102 lm/W

> 50000h




ÉPAISSEUR 30 MM

INSTALLATION

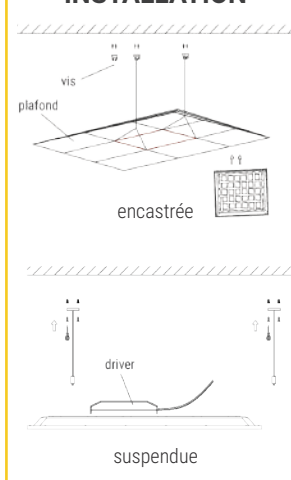

CONDITIONNEMENT



DALLE LED BACKLIT 600X600 36 WATTS

- Flicker-free
- SDCM 3
- THD<15%
- Elle réduit le nombre de points lumineux pour augmenter les économies
- Domaines d'application : salles de réunion, bureaux, zones sanitaires, salles de classe, cafétérias, laboratoires chimie, piscines, centres commerciaux, supermarchés, magasins de détail, bibliothèques, salles de concert
- Hauteur d'installation recommandée : 3-6 mètres
- Avec boîtier de repiquage

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
PNBL60060036NX	Dalle 36W 595x595 mm 3663 lm 4000K avec boîtier de repiquage

Dimensions	L.595 mm l.595 mm H.30 mm
Poids	1,9 kg
Tension	AC 220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.95
Puissance	36 Watts
Angle de diffusion	113°
Température de fonctionnement	-25°C~+40°C
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	3663 lm
Taux d'éblouissement UGR	UGR < 22
Efficacité lumineuse	102 lm / Watt
CRI	80
IP & IK	IP20 & IK07
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures L80 B10 à 25°C