

gamme

# CRONOS




Ref. type : COTxxx



## Projecteur CRONOS

La grande modularité du luminaire permet d'atteindre un éclairage de très haute précision. Ses multiples réglages, sur le projecteur, ou sur chacun de ses modules, et la possibilité d'incorporer indépendamment différentes optiques à chaque module, permettent au luminaire CRONOS de disposer d'une modularité inégalable et de répondre ainsi à de nombreuses contraintes.

1-10V	DALI	160 lm/W	module de 120W	200-240V
50/60 Hz		CE	ROHS	IP65
L80 60 000H	Produit pour projet sur mesure		garantie 5 ans	

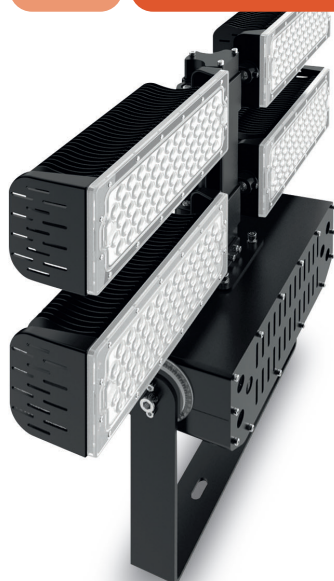

Pour une **solution d'éclairage complète**, pilotez vos luminaires grâce à notre coffret **VariBOX**, prêt à installer et déjà pré-programmé. Extinction programmée, minuteur, éclairage de compétition, éclairage demi-terrain... L'éclairage sportif en parfaite autonomie !

Puissance	Lumens	Nbre Module	Poids	Dimensions (en mm)			Surface de Prise au vent
				A	B	C	
<b>480W</b>	76 800 lm	4	12 Kg	579	165	536	0.17 m <sup>2</sup>
<b>720W</b>	115 200 lm	6	16 Kg		202	691	0.22 m <sup>2</sup>
<b>960W</b>	156 600 lm	8	20 Kg		846	0.28 m <sup>2</sup>	
<b>1200W</b>	192 000 lm	10	25 Kg		1001	0.35 m <sup>2</sup>	
<b>1440W</b>	230 400 lm	12	27 Kg	1156	0.40 m <sup>2</sup>		



Projets spéciaux


Jusqu'à 1440W

Différentes optiques

Réglages individuels

160 lm/W

### Optiques

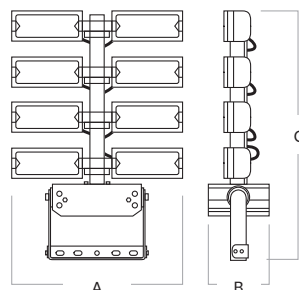


### Caractéristiques générales

Référence type	COTxxx	Matériaux	Aluminium / Polycarbonate
Efficacité Lumineuse	160 lm / Watt	Driver	Courant continu
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	Marque Driver	MEANWELL
Rendu de couleur Ra	RA > 70	Dimmable	1-10V / Dali
Voltage • fréquence	AC 220-240 V • 50-60 Hz	Type d'optique	Symétrique
Facteur de Puissance	0,95	Couleur Projecteur	Noir
ULR	< 3%	Normes	IP65 / IK10 / CE / ROHS
Distorsion Harmonique	< 20 %	Garantie	5 ans

gamme

# CRONOS

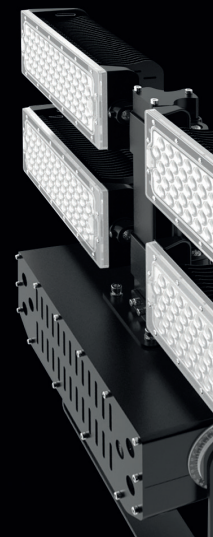

La gamme CRONOS est idéale pour :



**SPEQTRIS**  
**SPORT**



**SPEQTRIS SPORT** est une marque de la société **STOPLED**.

01 60 86 73 55 | [stopled@speqtris.sport](mailto:stopled@speqtris.sport)

[www.speqtris.sport](http://www.speqtris.sport)