


Hublot **Série TRIPTIK**

10 / 15 / 22 watts sur SWITCH	CCT changing 3000K / 3500K / 4000K	Visserie anti-vandale	IP66	IK10	±100 lm/w	110°	avec / sans détection HAUTE FRÉQUENCE	garantie 5 ans	RoHS compliant			
	IRC > 80	PF > 0.9		AC200 - 240V	driver INTÉGRÉ	850°	0.72 KG	fonctionnement -20° / + 50°	50 000 heures	L80B10 à 25°C		

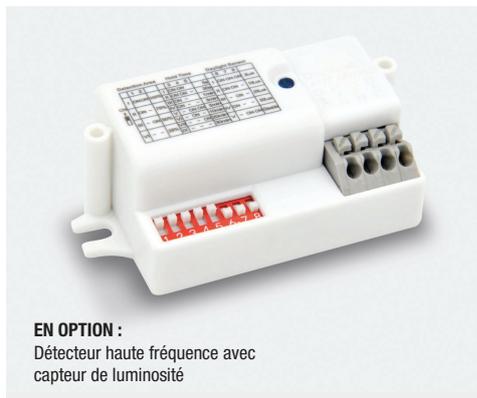

RÉGLAGES détection & luminosité

zone de détection	switch 1	switch 2		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100%	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75%	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50%	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%	
temps de maintien	switch 3	switch 4	switch 5	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 sec.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 sec.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 min.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 min.
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 min.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 min.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20 min.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 min.	
capteur de luminosité	switch 6	switch 7	switch 8	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 lux
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 lux
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25 lux
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50 lux
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Off	

Référence	Couleur de finition	Température de couleur	Puissance	Lumens en 4000K	Étanchéité	Poids en Kg
HUB22TRK01CCT	blanc	3000K	10W	1000 lm	IP66	0.72 Kg
		3500K	15W	1500 lm		
HUB22TRK01SCT		4000K	22W	2100 lm		

S : détecteur haute fréquence sur boutons switch

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES :
HUB22TRK01CCTS

HUB : gamme hublot
22 : 22 watts
TRK : série TRIPTIK

01 : finition blanc
CCT : CCT changing 3000K / 3500K / 4000K
S : avec détecteur HF & capteur de luminosité